


BR 951 005 Tank-Augendusche Portastream I mit 22-Liter-Tank

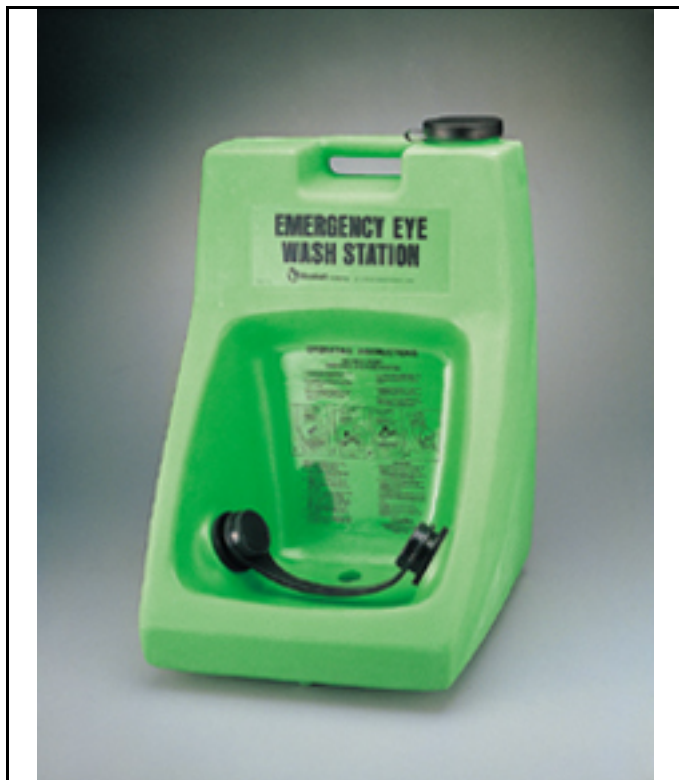


Tank-Augendusche Portastream I mit 22-Liter-Tank

- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 22 Litern
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 5 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen

Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 951 005

BR 952 005 Tank-Augendusche Portastream II mit 60-Liter-Tank

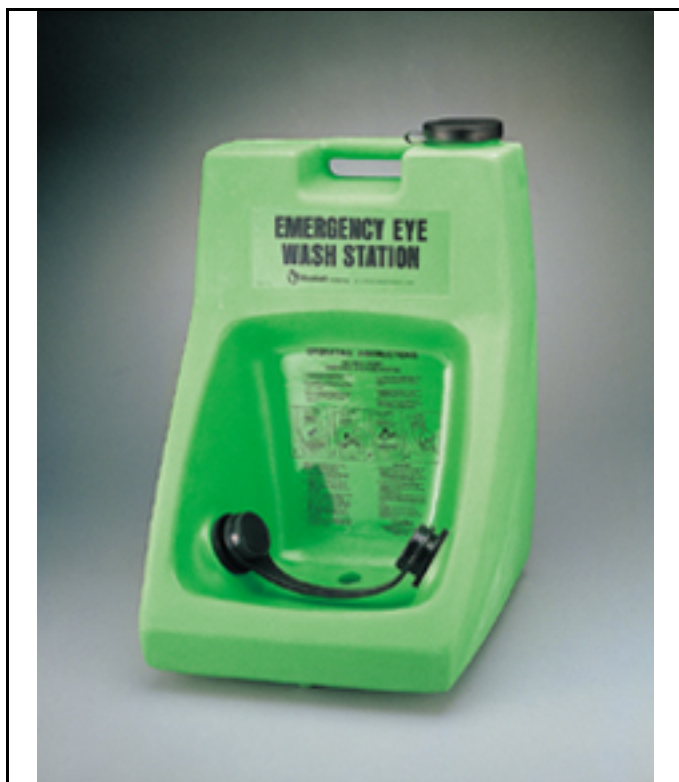

Tank-Augendusche Portastream II mit 60-Liter-Tank

- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern
- für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
- Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
- Tank reicht für ca. 15 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
- weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen

Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 952 005

BR 953 005 Beheizte, Frostsichere Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank



Beheizte, Frostsichere Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank

- Tank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern
 - für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
 - beheizte und isolierte Ausführung für den Einsatz in Bereichen mit Temperaturen bis zu -36°C
 - Signallampen für Netzverbindung, Aktivierung der Heizelemente und Fehlfunktion
 - Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
 - Tank reicht für ca. 15 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
 - weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spülflüssigkeit versorgen
 - elektrischer Anschluss: 230V-50Hz
- Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 953 005


BR 954 005 Eyesaline-Tank-Augendusche



Tank-Augendusche mit Wechseltank

- Wechseltank aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern
 - sterile Eyesaline-Spüllösung entspricht dem natürlichen Salzgehalt des menschlichen Auges
 - für die mobile Anwendung bzw. wenn kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
 - Auslösung durch Herunterziehen der Verschlusskappen
 - Tank reicht für ca. 3 Minuten unterbrechungsfreie Spüldauer
 - weich strahlende Brauseköpfe, die beide Augen mit der Spüllüssigkeit versorgen
- Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 954 005

BR 900 005 Unbeheizte Tanknotdusche mit einem 350-Liter-Tank

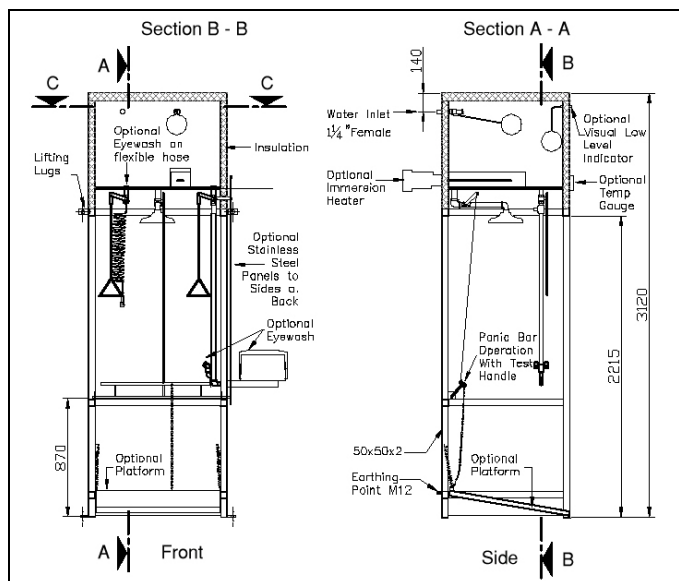

Unbeheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 350 Litern

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
- robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
- vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
- Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
- Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
- Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
- Gesamthöhe 3250mm, Breite 945mm, Tiefe 920mm
- nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004


Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 900 005

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 200
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 300
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 700
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 900

BR 910 005 Beheizte Tanknotdusche mit einem 350-Liter-Tank

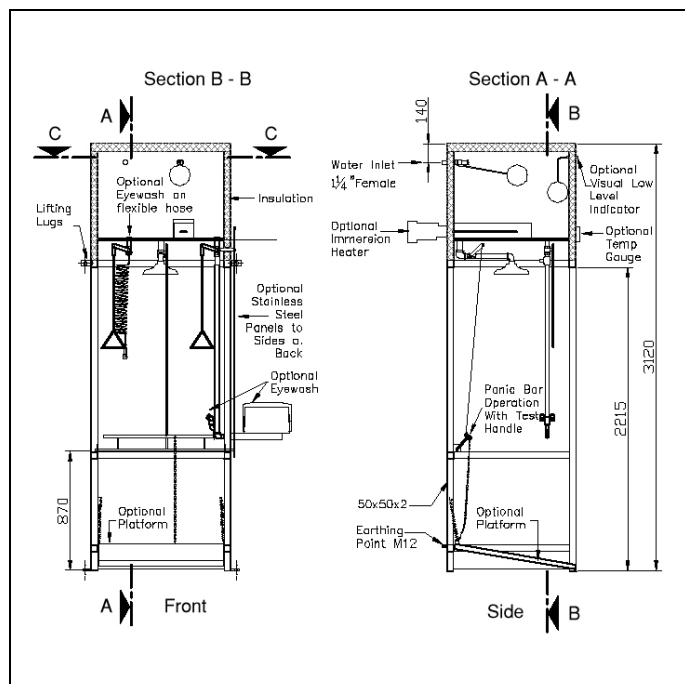


Beheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 350 Litern

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
 - robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
 - Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
 - Tauchbadheizer 1 KW, 230V, IP54, mit Temperaturüberwachung mittels Regler 1-polig 0-85°C
 - Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
 - vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
 - Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
 - Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
 - Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
 - Gesamthöhe 3250mm, Breite 945mm, Tiefe 920mm
 - Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz
 - nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004
- Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 910 005

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 200
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 300
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 700
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 900

BR 910 005 / ex Beheizte Tanknotdusche mit einem 350-Liter-Tank, für EX-Zone 1 & 2

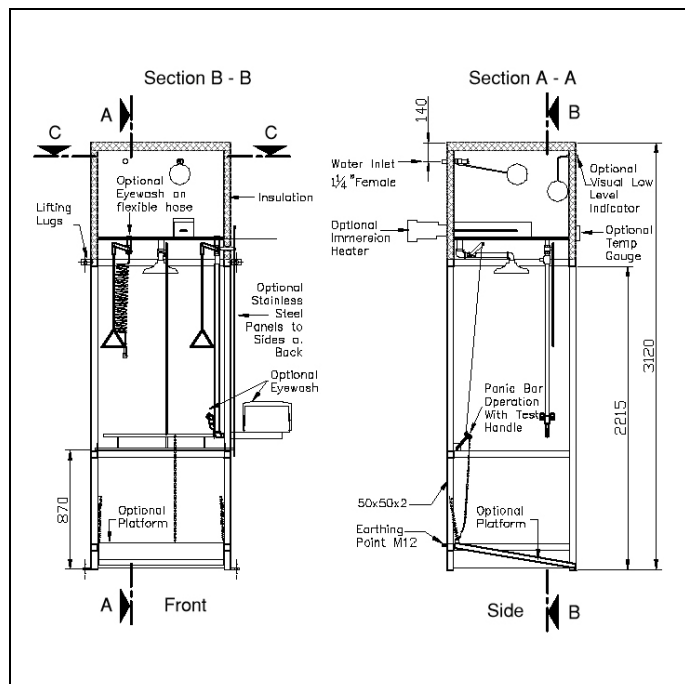

Beheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 350 Litern, für EX-Zone 1 & 2

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
- robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Tauchbadheizer 1 KW, 230V, IP54, mit Temperaturüberwachung mittels Regler 1-polig 0-85°C
- Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
- vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
- Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
- Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
- Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
- Gesamthöhe 3250mm, Breite 945mm, Tiefe 920mm
- alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit ATEX-Zertifikat, für EX-Zone 1 & 2, elektrischer Anschluss: 230V-50Hz
- nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004


Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 910 005 / ex

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 200
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 300
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 700
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 900

BR 900 120 Unbeheizte Tanknotdusche mit einem 1200-Liter-Tank

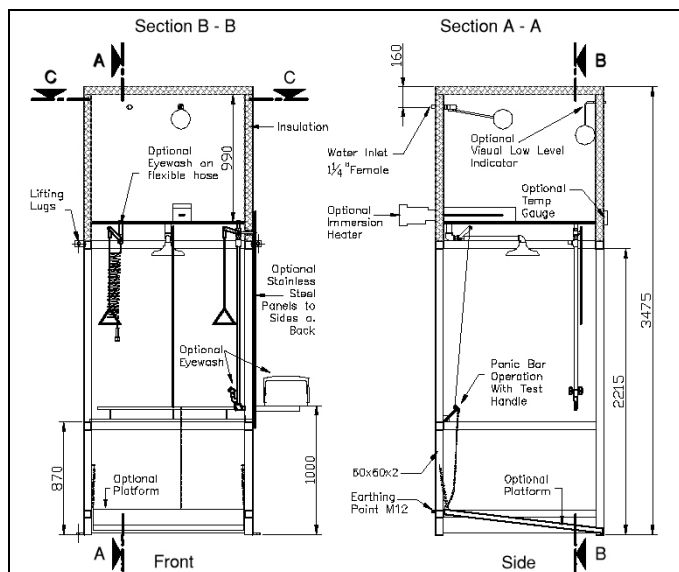

Unbeheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
- robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
- vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
- Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
- Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
- Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
- Gesamthöhe 3475mm, Breite 1430mm, Tiefe 1310mm
- nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004


Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 900 120

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 250
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 350
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 750
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 950

BR 910 120 Beheizte Tanknotdusche mit einem 1200-Liter-Tank

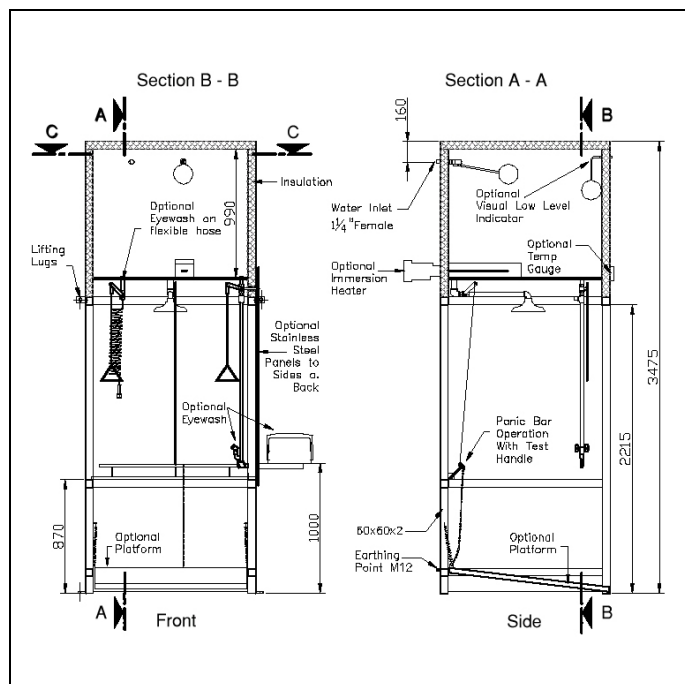


Beheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
 - robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
 - Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
 - Tauchbadheizer 3 KW, 230V, IP54, mit Temperaturüberwachung mittels Regler 1-polig 0-85°C
 - Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
 - vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
 - Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
 - Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
 - Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
 - Gesamthöhe 3475mm, Breite 1430mm, Tiefe 1310mm
 - Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz
 - nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004
- Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 910 120

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 250
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 350
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 750
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 950

BR 910 120 / ex Beheizte Tanknotdusche mit einem 1200-Liter-Tank, für EX-Zone 1 & 2

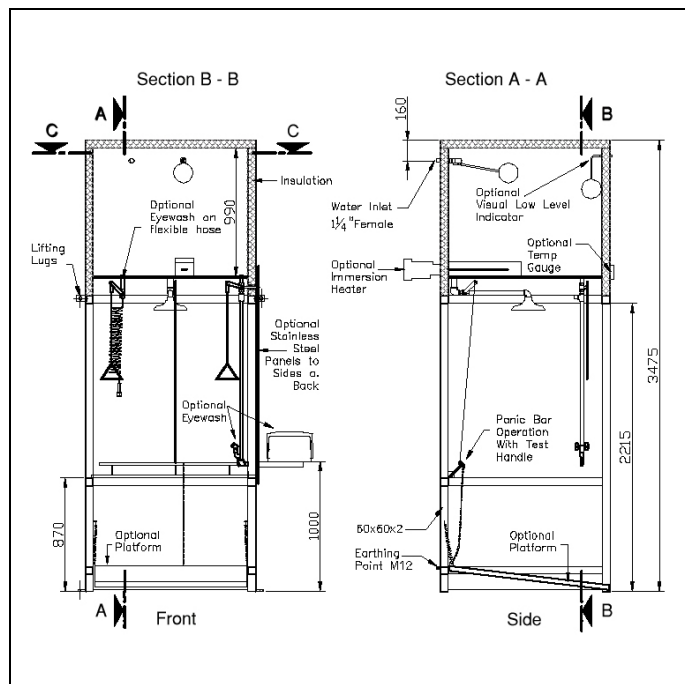

Beheizte Tanknotdusche mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern, für EX-Zone 1 & 2

- Rahmen aus massiven Vierkant-Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301 (AISI304)
- robuster und korrosionsresistenter Speichertank aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI316)
- Isolierung aus Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Tauchbadheizer 3 KW, 230V, IP54, mit Temperaturüberwachung mittels Regler 1-polig 0-85°C
- Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche in Gefahrensituationen, inklusive Piktogramm
- vollöffnendes, nichtselbstschließendes Ventil aus Edelstahl 1.4571 (AISI316)
- Verrohrung komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI304)
- Niederdruck-Duschglocke mit großen Bohrungen als Verkalkungsschutz
- Betätigung durch Druckstange, inklusive Testhebel außen am Tank
- Gesamthöhe 3475mm, Breite 1430mm, Tiefe 1310mm
- alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit ATEX-Zertifikat, für EX-Zone 1 & 2, elektrischer Anschluss: 230V-50Hz
- nach DIN 12899 Teil 1 bis 3 und ANSI Z 358.1-2004

Fabrikat: BREUELL oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 910 120 / ex

Zubehör:

- Augen-/Gesichtsdusche mit Abdeckung, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 100
- Zusätzliche flexible Hand-Augendusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 105
- Plattformbetätigung für die Körperdusche, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 250
- Seiten- und Rückwände aus Edelstahl, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 350
- Optische Füllstandsanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 400
- Positionsleuchte grün, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 500
- Wassertemperaturanzeige, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 600
- Auffangwanne inklusive Ablauf, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 750
- Lokaler Alarm (Akustisch / Optisch), Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 800
- PVC-Streifenvorhänge für den Eingang zur Duschkabine, Fabrikat: BREUELL, Artikel-Nr.: BR 910 950